

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันค้อ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันค้อ หมู่ที่ 8

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง / เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันค้อ หมู่ที่ 8

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 2,368,019.58 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อัครเดช ศักดิ์ศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 โชคชัย ขลิบเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เทียนชัย คนขยัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติการ

อัครเดช ศักดิ์ศรี

25 มีนาคม 2562 11:05:27



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง โทร.๐๕๓-๑๐๓๘๘๒-๓ ต่อ ๒๕

ที่ ๑๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

อ้างถึง คำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ ๓๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการกำหนดราคากลาง, ขอบเขตของงาน รายงานการประชุม และรูปแบบงานก่อสร้าง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ ๓๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามเทศบัญญัติโครงการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ แล้วเสร็จตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงขอจัดส่งสรุปผลการกำหนดราคากลาง, ขอบเขตของโครงการก่อสร้าง, รายงานการประชุม และรูปแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย)

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน ต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสิริพรทิพย์ นิตนพ)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

จำนวน ๑ โครงการ ไว้ในที่ประชุม

แล้ว เห็นควรให้ประกอบในการตัดค่า

โครงการก่อสร้างดังกล่าวต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอัครเดช ศักดิ์ศรี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายโชคชัย ขลิบเงิน)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเทียนชัย คนขยัน)

(นายเทียนชัย คนขยัน)

นายกช่างโยธาปฏิบัติงาน

เพื่อโปรดทราบต่อไป

(นายอัครเดช ศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธรรมาธิ์ พุดทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

✓ เจ้าพนักงานอำนวยการ
(นายอนุวัฒน์)

พ.อ.อ.

(ปัญญา หล้าวงดี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันค้อ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันค้อ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองผึ้ง อำเภอ สวรรค์ จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันค้อ หมู่ที่ 8 จำนวน 1.000 หลังละ 2,360,019.58 บาท	2,360,019.58	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	8,000.00	
สรุป	ราคากลาง (..... สองล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตองค์	2,368,019.58	

เทียนชัย คนขยัน

27 มีนาคม 2562 15:44:05

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันค้อ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันค้อ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองผึ้ง	อำเภอ	สารภี	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ๗๕					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562					


(ไชยชัย ขลิบเงิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(อัครเดช ศักดิ์ธีร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เทียนชัย คนขยัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เทียนชัย คนขยัน

27 มีนาคม 2562 15:44:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันคือ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันคือ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองผึ้ง อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง / เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(ไชยชัย ชัยปิณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(อัครเดช ศักดิ์ศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เทียนชัย คนขยัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

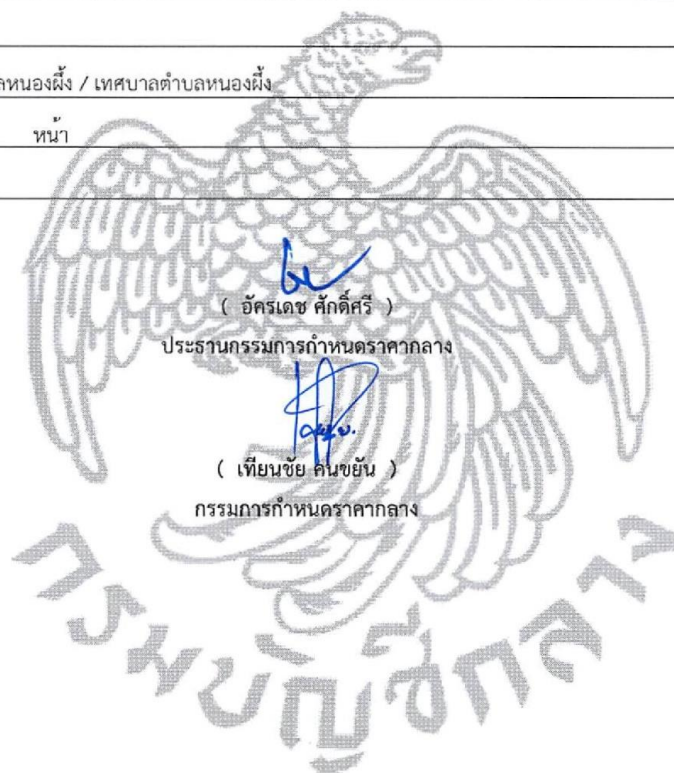

เทียนชัย คนขยัน

21 มีนาคม 2562 08:41:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันค้อ หมู่ที่ 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันค้อ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันค้อ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หบองผึ้ง อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหบองผึ้ง เทศบาลตำบลหบองผึ้ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวม		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				รวม	ค่าวัสดุ	รวม	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,125,820.95	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					475,559.90	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					93,092.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					115,774.59	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,810,247.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,810,247.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

เขียนชัย คนขยัน

21 มีนาคม 2562 08:40:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อพื้นคอนกรีตบล็อกหกเหลี่ยม	1,159.00	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	11,590.00	11,590.00	
	- งานรื้อถอนพื้น คสล.หนา 10 ซม.	192.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	13,440.00	13,440.00	
	- งานรื้อหลังคา ลอนคู่	192.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	4,800.00	4,800.00	
	งานดินขุดฐานราก และถมคืน								
	- งานดินขุดฐานราก และถมคืน	62.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	7,750.00	7,750.00	
	-	58.00	ลบ.ม.	541.02	20,813.16	99.00	5,742.00	35,555.16	
	งานทราดยาบบรองกันหลุมฐานราก+รองพื้นคสล.								
	- คอนกรีตยาบบรองเสริมรูปลูกบาศก์ 180	1.00	ลบ.ม.	1,718.23	1,718.23	391.00	391.00	2,109.23	
	กก./ตร.ชม.								
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								

เทียนชัย คนขยัน

21 มีนาคม 2562 08:40:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีต โครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. (เสา , คาน)	31.000	ลบ.ม.	1,791.12	55,524.72	391.00	12,121.00	67,645.72	
	- งานคอนกรีต โครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. (พื้น)	151.000	ลบ.ม.	1,791.12	270,459.12	306.00	46,206.00	316,665.12	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	170.000	ตร.ม.	93.45	15,886.50	113.00	22,610.00	38,496.50	
	- ตะปู	34.000	กก.	37.38	1,270.92	0.00	0.00	1,270.92	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	270	ตัน	20,911.22	5,646.02	4,100.00	1,107.00	6,753.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.040	ตัน	21,168.23	846.72	4,100.00	164.00	1,010.72	

เทียนชัย คนขยัน

21 มีนาคม 2562 08:40:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม.	1.440	ตัน	21,355.14	30,751.40	2,900.00	4,176.00	34,927.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	1.228	ตัน	19,594.58	23,888.18	3,300.00	4,026.00	27,614.18	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	0.810	ตัน	19,600.84	15,920.12	3,300.00	2,673.00	18,603.12	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	10.69	ตร.ม.	27.10	27,679.90	5.00	5,845.00	37,524.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	70.800	กก.	30.5	2,125.90	0.00	0.00	2,125.90	
	งานโครงหลังคาเหล็กทั้งหมด								
	- ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 150 x 75 x 3.2 มม. น้ำหนัก 64.02 กก./ ท่อน.	51.000	ท่อน	1,980.00	100,980.00	0.00	0.00	100,980.00	
	- ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 125 x 50 x 3.2 มม. น้ำหนัก 49.56 กก./ ท่อน.	34.000	ท่อน	1,620.00	55,080.00	0.00	0.00	55,080.00	

เขียนชัย คนขยัน

21 มีนาคม 2562 08:40:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 37.5 x 37.5 x 2.0 มม. น้ำหนัก 12.9 กก./ ท่อน	108.000	ท่อน	282.71	30,532.68	0.00	0.00	30,532.68	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. น้ำหนัก 40.56 กก./ ท่อน.	39.000	ท่อน	948.00	36,972.00	0.00	0.00	36,972.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน	22.000	ท่อน	831.78	18,300.20	0.00	0.00	18,300.20	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน	54.000	ท่อน	598.14	32,299.56	0.00	0.00	32,299.56	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	14.000	ท่อน	495.35	6,934.82	0.00	0.00	6,934.82	
	- Plate เหล็กขนาด 300 x 500 x 10 มม.	16.000	ชุด	464.00	7,744.00	0.00	0.00	7,744.00	
	- J-Bolt เหล็กขนาด 16 มม. ยาว 0.50 ม.	32.000	ชุด	95.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา (Truss)	12,458.000	จุด	0.00	0.00	12.00	149,496.00	149,496.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	115,773.74	833,683.95	19,267.00	292,137.00	1,125,820.95	

เขียนชัย คนขยัน

21 มีนาคม 2562 08:40:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม งานวัสดุผนังหลังคา พร้อมอุปกรณ์ - หลังคาเหล็กกรีดเคลือบสี พร้อมอุปกรณ์ หนา 0.47 มม. สีอลูซิงค์ - ปิดหน้าจั่ว Siding เหล็กกรีดเคลือบสี พร้อมอุปกรณ์ หนา 0.47 มม. สีอลูซิงค์ - ครอบข้าง + ครอบสันหลังคาเหล็กกรีดเคลือบสี พร้อมอุปกรณ์ งานพื้นผิวทั้งหมด - พื้นทั่วไป คสล. ผิวขัดมัน งานผนังก่อ+ฉาบ ทั้งหมด - ฉาบ เสาคสล - ผนังก่ออิฐบล็อก ผิวฉาบปูนเรียบ	756.000 158.000 85.000 1,169.000 80.000 60.000	ตร.ม. ตร.ม. เมตร ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	150.00 150.00 70.00 12.55 105.77 118.50	110,400.00 23,700.00 5,950.00 15,839.95 8,461.60 6,990.00	70.00 70.00 50.00 40.00 100.00 80.00	51,520.00 32,060.00 4,250.00 46,760.00 8,000.00 4,800.00	161,920.00 100,760.00 10,200.00 62,599.95 16,461.60 11,790.00	

เขียนชัย คนขยัน

21 มีนาคม 2562 08:40:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐบล็อกจากอากาศ	5.000	ตร.ม.	166.04	880.20	86.00	430.00	1,310.20	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ	120.000	ตร.ม.	105.37	12,692.40	82.00	9,840.00	22,532.40	
	ฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. (กันชื้น)	73.000	ตร.ม.	228.37	28,681.81	75.00	975.00	3,839.81	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	งานประตูหน้าต่าง								
	- วงกบประตู ขนาด 0.70 x 2.00 เมตร (พื้นที่ 1.40 ตารางเมตร)	5.600	ตร.ม.	314.28	1,759.96	100.00	560.00	2,319.96	
	- บานประตูห้องน้ำ (ชุดลิ้นชักประตู + บานพับ + มือ จับ)	5.600	ตร.ม.	107.71	5751.98	75.00	420.00	6,171.98	
	งานสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก	200.000	ตร.ม.	35.79	7,158.00	30.00	6,000.00	13,158.00	
	- งานทาสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็ก	598.000	ตร.ม.	42.40	25,355.20	38.00	22,724.00	48,079.20	
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								

เทียนชัย คนขยัน

21 มีนาคม 2562 08:40:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- โถส้วมแบบนั่งราบ ชนิดราดน้ำ	4.000	อัน	1,290.00	5,160.00	150.00	600.00	5,760.00	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	4.000	ชุด	984.40	3,937.60	450.00	1,800.00	5,737.60	
	- กระบอกฉา	4.000	อัน	260.00	1,040.00	70.00	280.00	1,040.00	
	- สายชำระ	4.000	อัน	186.50	746.00	35.00	140.00	736.00	
	- ก๊อกน้ำ	4.000	อัน	127.80	511.20	25.00	100.00	511.20	
	- FD น้ำทิ้ง,พร้อมตะแกรง	4.000	ชุด	158.00	632.00	75.00	300.00	632.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	5,326.80	284,000.00	1,201.00	191,559.00	475,559.90	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- จุดเต้ารับคู่ มีกราวด์พร้อมหน้ากากโลหะ	6.000	ชุด	241.00	1,446.00	90.00	540.00	1,986.00	
	- ชุดโหลดเซนต์เตอร์ + เบรกเกอร์ 8 ช่อง	1.000	ชุด	1,734.00	1,734.00	520.00	520.00	2,254.00	
	- ชุดโคมไฟ High Bay LED 1 x 150 W.	14.000	ชุด	1,800.00	25,200.00	650.00	9,100.00	62,300.00	
	- ชุดโคมไฟ Fluorescent T8 LED 18 W.	4.000	ชุด	150.00	600.00	80.00	320.00	920.00	

เขียนชัย คนชัยัน

21 มีนาคม 2562 08:40:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สวิตช์ไฟฝังทางเดียว พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	15.00	260.00	80.00	320.00	580.00	
	- งานขยายเขตไฟฟ้า	40.000	เมตร	0.00	0.00	25.00	1,000.00	1,000.00	
	- THW ขนาด 4 mm2	276.000	เมตร	22.00	6,072.00	10.00	2,760.00	6,072.00	
	- THW ขนาด 10 mm2	270.000	เมตร	32.00	8,640.00	16.00	4,320.00	12,960.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	102.000	เมตร	19.00	1,938.00	18.00	2,016.00	4,144.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 1"	12.000	เมตร	45.00	540.00	28.00	336.00	876.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,098.00	11,860.00	1,517.00	21,232.00	93,092.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 65.00 เมตร								
	- ดินชุด	26.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	2,574.00	2,574.00	

เทียนชัย คนขยัน

21 มีนาคม 2562 08:40:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	1.700	ลบ.ม.	1,718.23	2,920.99	306.00	520.20	3,441.19	
	- คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	11.000	ลบ.ม.	1,791.32	19,702.32	306.00	3,366.00	23,068.32	
	- ทราดยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	51.02	102.04	99.00	198.00	1,226.04	
	- เหล็กเส้นกลม 6 ม.ม. SR.24	1.400	ตัน	20,911.22	29,275.71	4,100.00	1,394.00	8,503.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.000	กก.	30.37	303.70	0.00	0.00	303.70	
	- เหล็กฉาก 50x 50x4.0x6.00 ม.	22.000	ท่อน	420.36	9,247.92	42.06	925.32	10,173.24	
	- ไม้แบบ	75.000	ตร.ม.	63.45	4,758.75	133.00	9,975.00	14,733.75	
	- ตะปู	15.000	กก.	37.38	560.70	0.00	0.00	560.70	
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) Ø 0.40 ม. 32 ท่อน และงานบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด 0.60x 0.60 ม. 3 บ่อ								
	- ดินชุด	37.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,663.00	3,663.00	

เทียนชัย คนขยัน

21 มีนาคม 2562 08:40:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) Ø 0.40 ม.	32.000	ท่อน	380.26	11,208.32	35.03	1,120.96	12,329.28	
	- คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	1.660	ลบ.ม.	1,779.42	2,973.25	306.00	507.96	3,481.21	
	- ทรายหยาบรองพื้น	10.000	ลบ.ม.	6.62	66.20	99.00	106.92	662.06	
	- ทรายถมข้าง+หลังท่อ	7.900	ลบ.ม.	348.83	2,616.81	99.00	693.00	3,309.81	
	- เหล็กเส้นกลม 9 มม. SR.24	0.660	ตัน	21,168.23	13,760.09	4,100.00	246.00	1,516.09	
	- เหล็กฉาก 50 x 50x 4 มม. X 6.00 ม.	3.000	ท่อน	420.56	1,261.68	42.06	126.18	1,387.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.000	กก.	30.37	60.74	0.00	0.00	60.74	
	- ไม้แบบ	4.300	ตร.ม.	93.15	401.43	133.00	571.90	973.73	
	- ปูนปั้นยาแนว 1:3	7.000	ตร.ม.	167.44	75.18	70.00	490.00	1,265.18	
	- ดึงซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 0.80 เมตร	20.000	อัน	233.64	4,672.80	70.00	1,400.00	6,072.80	
	- ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 80 ซม.	4.000	อัน	168.22	672.88	0.00	0.00	672.88	
	- บ่อพักสำเร็จรูป	2.000	บ่อ	330.00	660.00	99.00	198.00	858.00	


เทียนชัย คนขยัน

21 มีนาคม 2562 08:40:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC 4 "	9.000	ทอน	511.59	4,874.31	100.00	900.00	5,774.31	
	- ท่อ PVC 2 "	7.000	ทอน	194.84	1,072.89	40.00	280.00	1,352.89	
	- ท่อ PVC 1/2 "	28.900	ทอน	65.71	1,902.80	30.00	840.00	1,899.80	
	- ชุดข้อต่อ + อุปกรณ์ คิด 40 % ของค่าท่อ	1.000	ชุด	2,802.80	2,802.80	853.00	853.00	3,655.80	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			54,686.30	84,825.15	11,260.15	30,949.44	115,774.59	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,810,247.44	

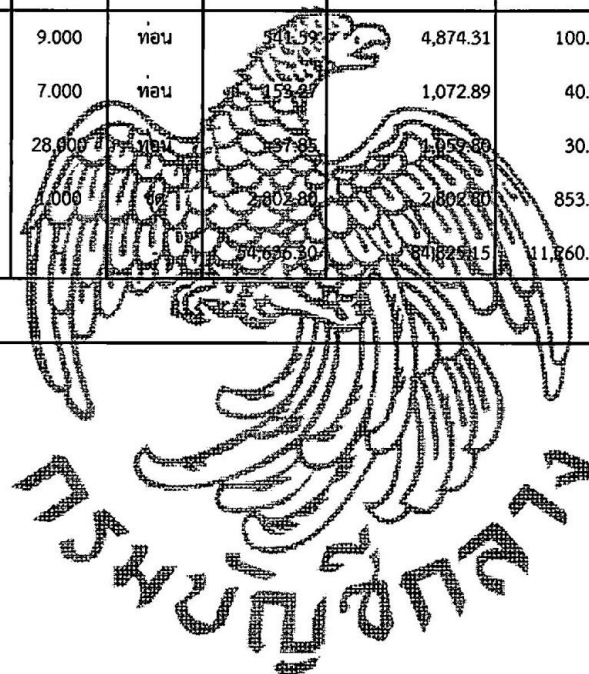

เทียนชัย คนขยัน

21 มีนาคม 2562 08:40:48